

# Lim og tetningsmidler



# FINN RETT PRODUKT FOR D

## GJENGELÅSING



<b>2S22</b>	Lav styrke for fine og grove gjenger
<b>2S43</b>	Middels styrke med god kjemikaliebestandighet (tillater overflater med litt olje)
<b>2S70</b>	Høy styrke for feste av skrueforbindelser som ikke lenger må løsnes

Artikkelnr.	Type	Beskrivelse	Viskositet	Spalte	Maks gjenge	Temperatur
5660-70-01	2S22	Gjengelåsing, lav styrke, 50 ml	800-1400	0,20	M36	-55°C - +150°C
5660-70-02	2S43	Gjengelåsing, middels styrke, 50 ml	5000-9000	0,25	M36	-55°C - +200°C
5660-70-03	2S70	Gjengelåsing, høy styrke, 50 ml	500	0,15	M25	-55°C - +150°C

## GJENGETTING



<b>5S42</b>	Gjengetetting - Middels styrke for tetting av pneumatikk- og hydraulikkupplinger
<b>5S72</b>	Rørtetting - Lav styrke for tetting av koniske/sylindriske rørkupplinger
<b>5S77</b>	Rørtetting - Middels styrke for kromatiserte kupplinger
<b>5S74</b>	Flenstetting - Middels styrke for tetting av flenser og flater



Artikkelnr.	Type	Beskrivelse	Viskositet	Spalte	Maks gjenge	Temperatur
5660-70-05	5S42	Gjengetetting, middels styrke, 50 ml	500-600	0,15	R3/4"	-55°C - +150°C
5660-70-06	5S72	Rørtetting, lav styrke, 75 ml	17000-50000 tx	0,30	M80 R3"	-55°C - +150°C
5660-70-08	5S77	Rørtetting, middels styrke, 75 ml	20000-70000 tx	0,50	M80 R3"	-55°C - +150°C
5660-70-07	5S74	Flenstetting, middels styrke, 75 ml	28000-100000 tx	0,50	-	-55°C - +150°C

## ANDRE PRODUKTER



### AKTIVATOR FOR ANAEROBE LIM

Artikkelnr.	Beskrivelse
5660-70-11	Aktivator for anaerobe lim, spray, 150 ml

Akselererer herdingen på passive og inaktive flater sammen med Hydrosconds lynlim.



### GJENGETAPE

Artikkelnr.	Beskrivelse
5650-00-01	Gjengetape, bredde 1/2", lengde 12 m

Tykkelse 0,076 mm. Temperaturbestandighet mellom -60°C till +260°C.



# DITT BRUKSOMRÅDE

## LYNLIM



### 4S01 Hurtigtørkende universallim

- Farge: Transparent
- Hurtigtørkende
- Veldig bredt bruksspekter

### 4S06 Hurtigtørkende universallim for elastomer

- Farge: Transparent
- Ekstremt hurtigtørkende
- Veldig bredt bruksspekter

Artikkelnr.	Type	Beskrivelse	Viskositet	Temperatur
5660-70-12	4S01	Hurtigtørkende universallim, 20 g	100	-30°C - +80°C
5660-70-13	4S06	Hurtigtørkende universallim for elastomer, 20 g	30	-30°C - +80°C

## TEKNISKE RENGJØRINGSMIDLER



### MONTAGE-CLEANER

Dyprensende og avfettende

- Dyprensende og avfettende
- Fjerner olje, fett, tjære osv.
- Luftes raskt ut

Artikkelnr: 5660-70-14, spray, 500 ml

### MULTICLEANER

Multikraftrenser med veldig høy løsekraft

- Utmerket kraftrenser med svært høy løsekraft for rengjøring uten rester
- For avfetting og alle metalltyper. Brukes særlig ved forbehandling før lakkering og grunning
- Fungerer på alle typer metall, samt keramikk, glass osv.

Artikkelnr: 5660-70-18, spray, 500 ml

## SMØREMIDDEL



### FETTSPRAY

Transparent smøremiddel med god vedheft

- Transparent fettspray med svært god vedheft
- Tåler høy trykkbelastning
- Veldig gode krypeegenskaper
- Temperaturområde fra -20°C til +180°C (kortvarig opp til +230°C)


Artikkelnr: 5660-70-15, spray 400 ml

### ALLROUNDSPRAY

Konserverer, rengjør og smører i ett

- Fortrenger fuktighet
- Veldig gode krypeegenskaper
- Smører kjeder, lager, ruller osv.
- Temperaturbestandig opp til +230°C

Artikkelnr: 5660-70-16, spray 400 ml

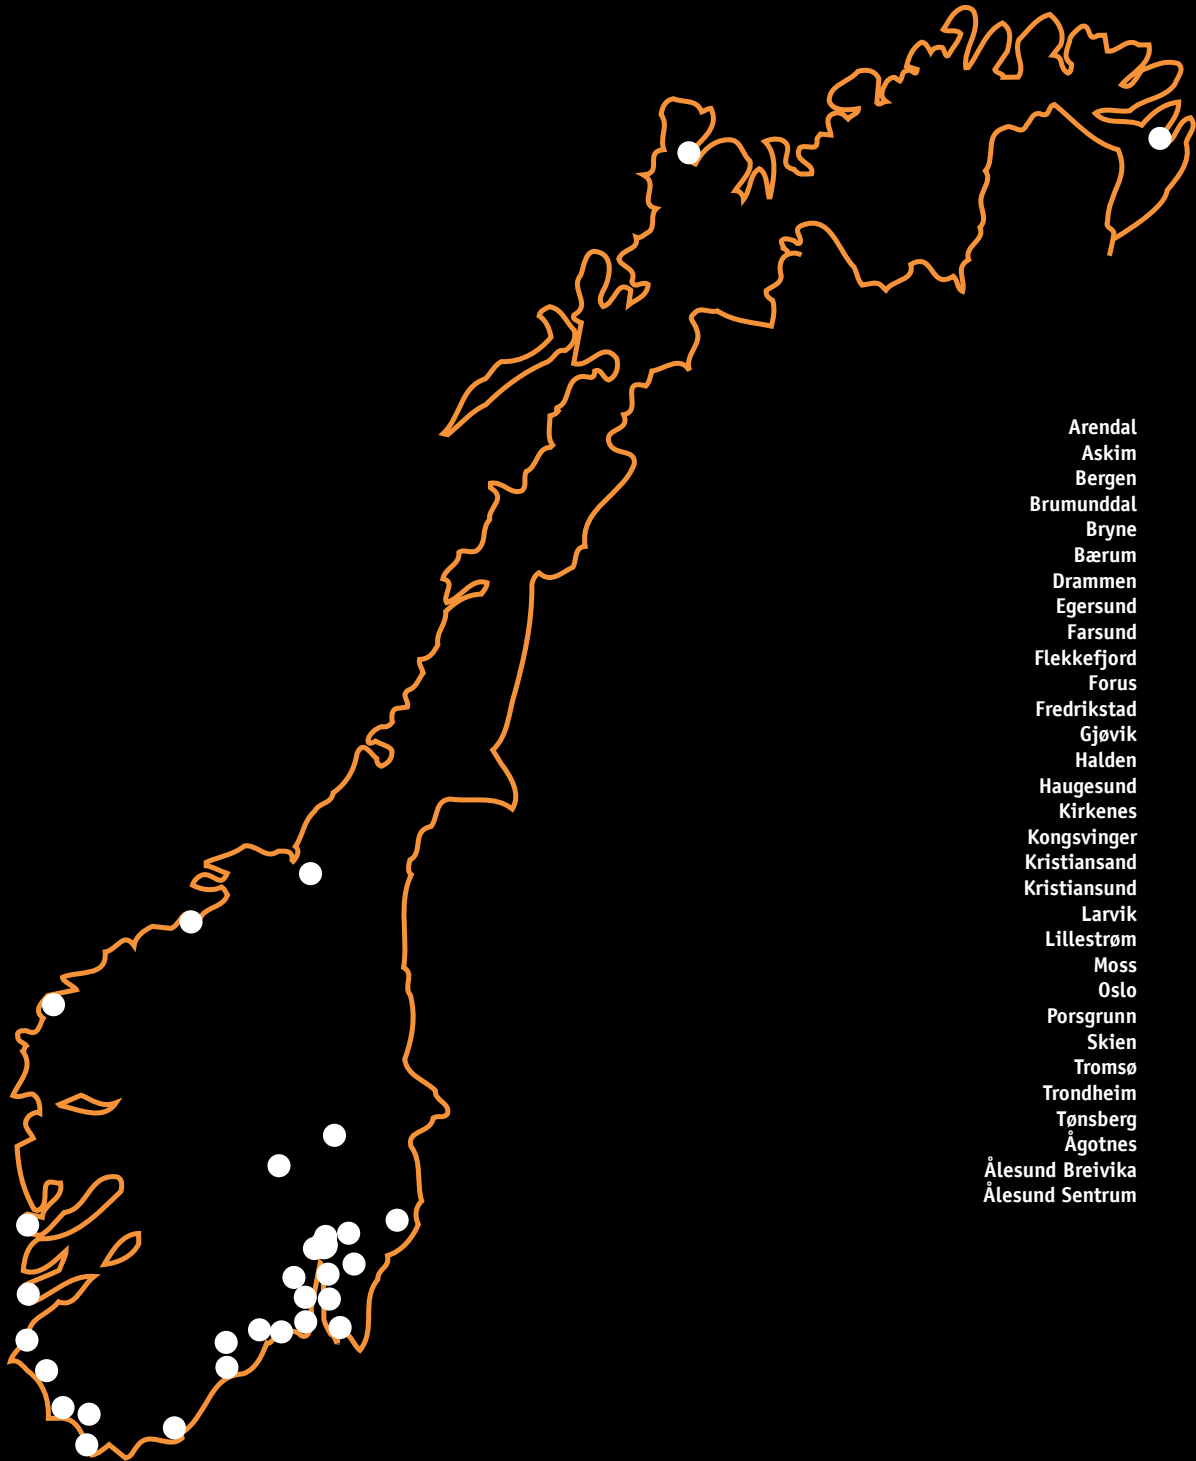

Arendal  
Askim  
Bergen  
Brumunddal  
Bryne  
Bærum  
Drammen  
Egersund  
Farsund  
Flekkefjord  
Forus  
Fredrikstad  
Gjøvik  
Halden  
Haugesund  
Kirkenes  
Kongsvinger  
Kristiansand  
Kristiansund  
Larvik  
Lillestrøm  
Moss  
Oslo  
Porsgrunn  
Skien  
Tromsø  
Trondheim  
Tønsberg  
Ågotnes  
Ålesund Breivika  
Ålesund Sentrum

Med over 150 kontorer i Europa, hvorav mer enn 30 i Norge, og flere enn 500 forhandlere har vi som målsetting å alltid være nær kunden. Våre avdelinger er alle utstyrte med komplett lager, moderne maskiner, bred erfaring og mye kunnskap om slanger og ledningskomponenter.



[www.hydroscand.no](http://www.hydroscand.no)